


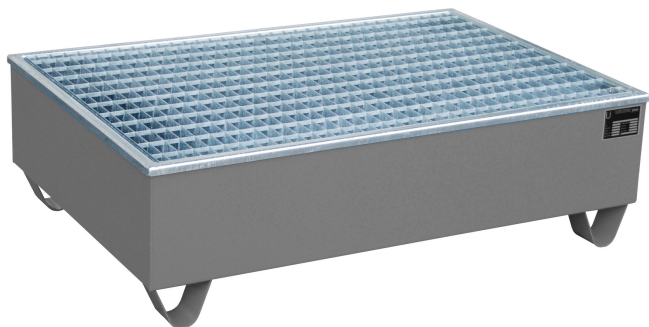

Auffangwanne mit PE-Einsatz Typ AW/PE

696,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 15 Werktage

[Produktinformationen "Auffangwanne mit PE-Einsatz Typ AW/PE"](#)

Auffangwanne mit PE-Einsatz Typ AW/PE

Die **Auffangwanne mit PE-Einsatz Typ AW/PE** ist die ideale Lösung für die sichere Lagerung von Flüssigkeiten. Mit einer **Höhe von 365 mm** und einem robusten Design, das eine **Tragfähigkeit von 1000 kg/m²** bietet, ist diese Wanne perfekt für den industriellen Einsatz geeignet. Sie verfügt über ein **auffangvolumen von 202 Liter**, was sie zur optimalen Wahl für die Lagerung von bis zu **4 Fässern à 200 Litern** macht.

Die Wanne ist **nicht stapelbar** und wird **montiert** geliefert, was die Inbetriebnahme erleichtert. Der **Gitterrost** sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Mit einer **Oberfläche in RAL 2000 Gelborange** fügt sich die Wanne harmonisch in jede Arbeitsumgebung ein. Die Maße von **1215 x 815 x 365 mm** machen sie kompakt und dennoch geräumig genug für Ihre Anforderungen.

Vertrauen Sie auf die **Richtlinie zur Verwendung nach StawaR** und sichern Sie sich die Qualität und Langlebigkeit, die Sie von Schulte Storage Technologies erwarten.

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462045187
Artikel Nr:	B4471-35-0000-5
Gewicht: :	91 kg
Höhe:	815 mm
Breite:	1215 mm

Länge:	365 mm
Veröffentlicht:	2026-08-05
Auffangvolumen (DE) :	202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand :	225 Liter
Auslieferungszustand :	montiert
Breite :	1215 mm
Einsatz :	PE-Einsatz
Farbe :	RAL 7005 mausgrau
Gewicht :	91 kg
Gitterrost :	mit
Höhe :	365 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter :	2
Maße (LxBxH) :	1215 x 815 x 365 mm
Oberfläche :	Lackiert
Richtlinie :	Verwendung nach StawaR
Stapelbar :	Nein
Tiefe :	815 mm
Tragfähigkeit :	1000 kg/m ²